



Heizbahn 1 konfektioniert

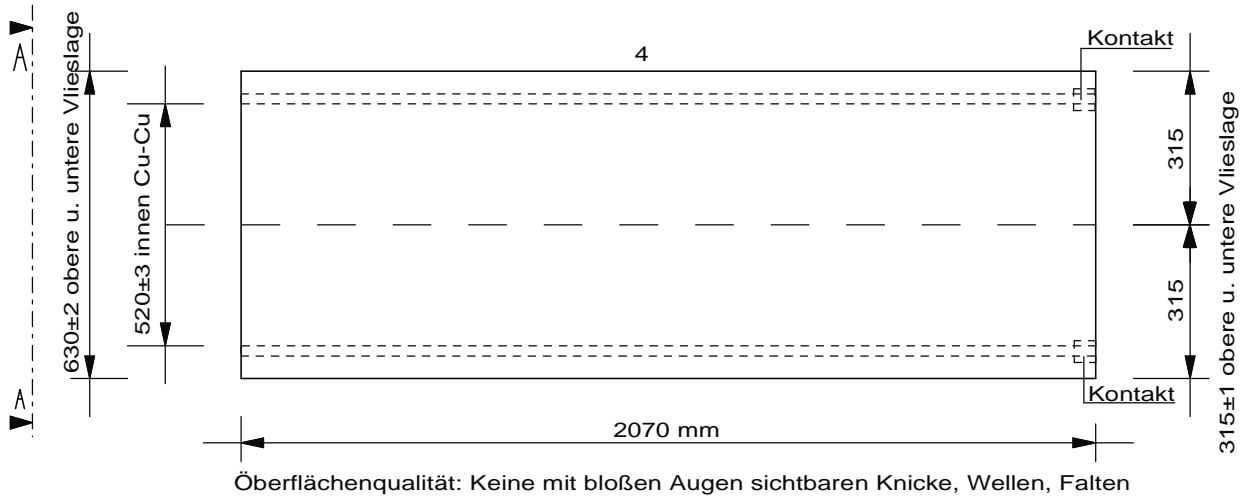

Schnitt A-A

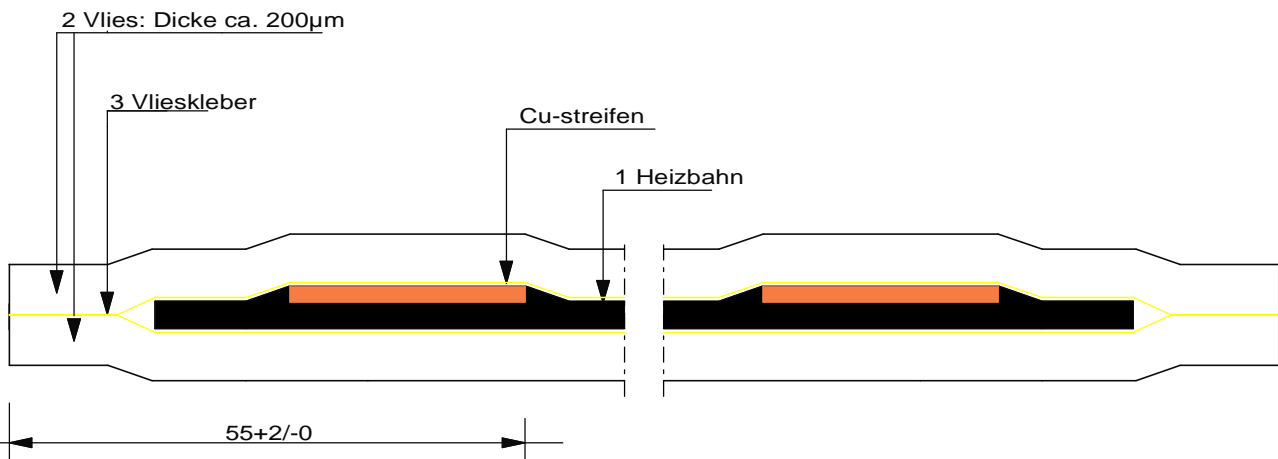

Heizbahn 1 Dicke: ca. 400 µm im Bereich der Kupferstreifen ca. 460 µm

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Diese Zeichnung bleibt Eigentum der M-THERM, Neued. Schutzmarke nach DIN ISO 16016				Maßstab 1 : 15		Gewicht 280 g/m ²	
				(Oberfläche)		Werkstoff s. Stückliste	
				Heizbahn 1 konfektioniert Dokumentenname			
Bearb.		Datum					
Gepr.							
Norm							
				1002 Heizbahn 1 konfektioniert Ident-Nr.			
Nr.	Änderung	Datum	Name				

M-Therm
Comfort-Heating GmbH